


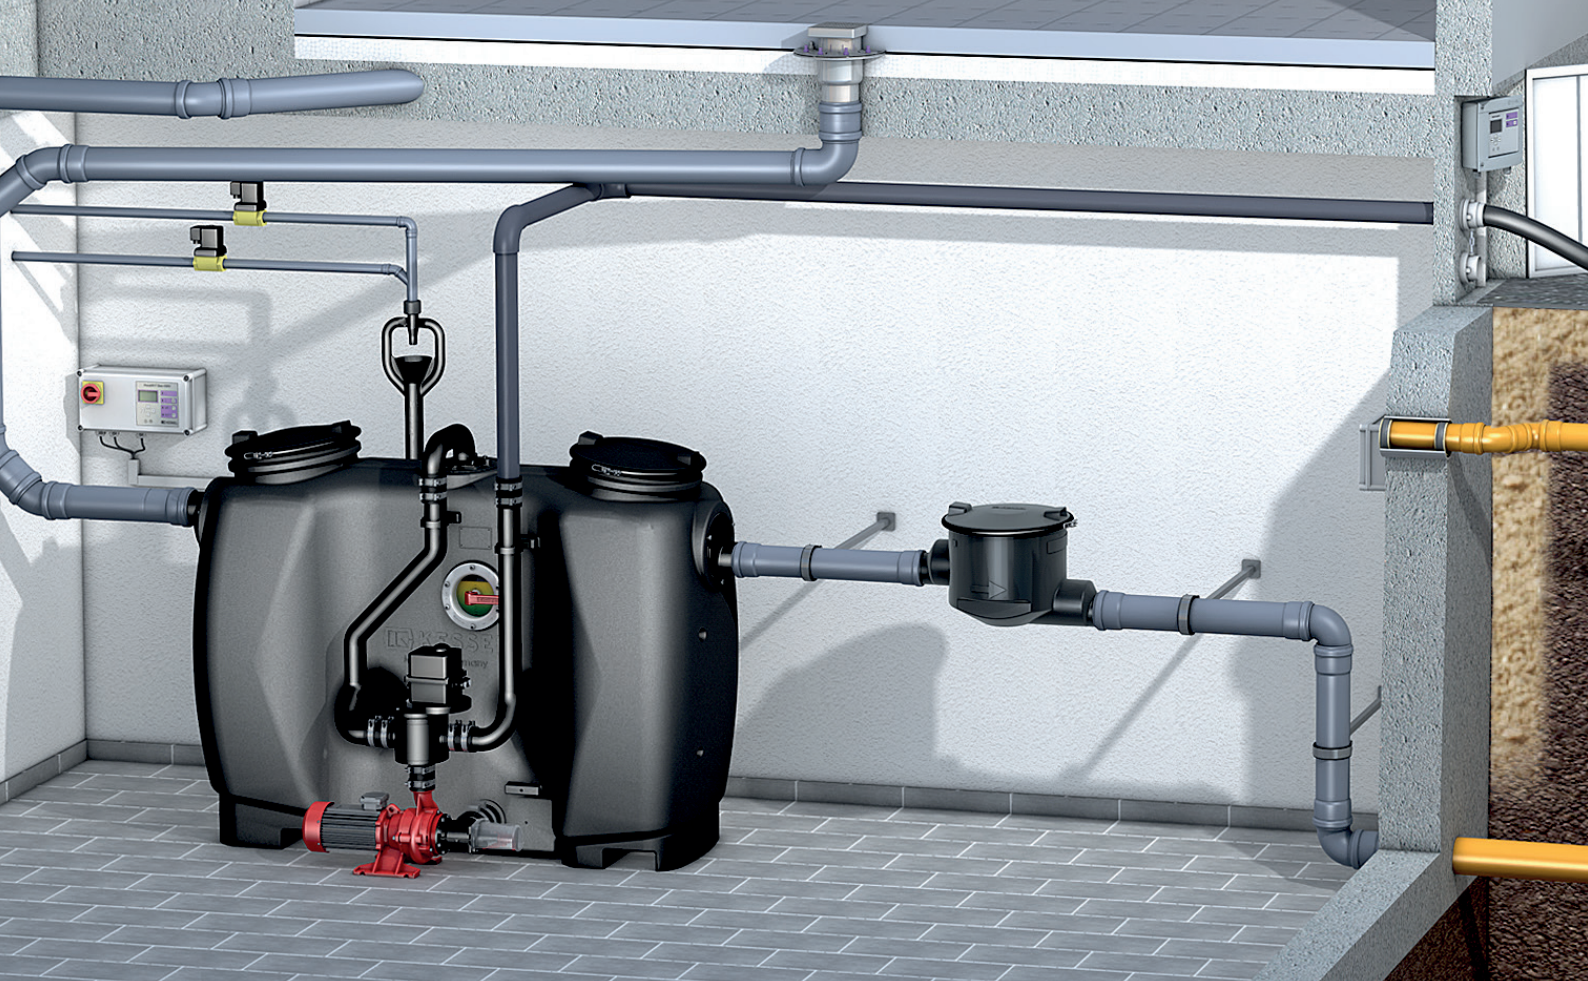

Fedt- & koalescensudskillere

Komfort- og basis-modeller
til skarpe priser

Lauridsen[®]
– den bedste løsning

Kundeservice: **+45 7516 9029**

Ambolten 1, 6800 Varde - www.lhi.dk - info@lhi.dk



NYHED



Koalescensudskiller i glasfiber

Basis-model

Lauridsen er nu blevet leveringsdygtig i glasfiberudskillere, hvor en udskillingseffekt på over 15 liter i sekundet kræves. En glasfiberudskiller fra Lauridsen har en høj styrke og lang levetid. Den er CE-mærket og certificeret efter EN858-1. Den er let at installere grundet den lave vægt, hvilket sparer entreprenøren tid og penge.

Fordele

- Lav vægt
- Stor styrke og lang holdbarhed
- Godkendt iht. EN858-1 samt CE mærket

Udskilningseffekt
over 15 l i sek.
(Tilbydes ved
krævet).



Fedtudskiller fritstående



Komfort-model

Denne model er vores basis-model. Modellen er produceret i PE-HD uden metaldele. Beholderen har integreret slamfang samt skrå vægge for hurtig tømning. Efter tømning er der maks. 3 ltr. slam tilbage. Derudover har modellen lugttætte dæksler med snaplås, til- og afløb i Ø110 mm. Modellen er vendbar, hvilket betyder at til- og afløb kan byttes rundt.

Fordele

- Let at håndtere takket være den kurvede form
- 20 års fabriksgaranti på alle fedtudskillere af Polyethylen
- Den kileformede bund hjælper til, at du kan få mere indhold ud af udskilleren ved tømning
- Med skrå låg har du bedre adgang til inspektion og vedligehold
- Retning på ind- og udløb kan ændres "on site"

Let at håndtere
takket være den
kurvede form

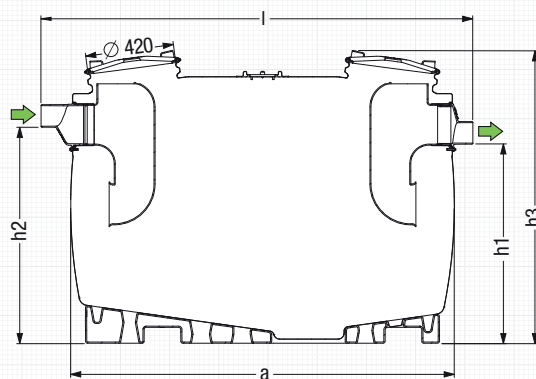

Ø = indløbs- og udløbsdimension (mm)

ID = Indvendig dimension

Varenr.	Nom. størrelse	Ø	l	Størrelse a x b	b1	h1	h2	h3	Vægt	Slamfang	Udskiller	Fedtopbevaring	Samlet
223615002	NS2	110	1735	1500 x 680	860	985	1055	1435	69 kg	200 l	400 l	100 l	600 l
223615004	NS4	110	2115	1880 x 680	860	985	1055	1435	87 kg	400 l	400 l	160 l	800 l
223615007	NS7	160	2145	1910 x 940	1130	1185	1255	1655	135 kg	700 l	650 l	280 l	1350 l
223615010	NS10	160	2820	2590 x 940	1130	1185	1255	1655	181 kg	1000 l	900 l	400 l	1900 l

Fedtudskiller i jord


Komfort-model

Dette er vores basis-model til nedgravning i jord. Udskilleren er fremstillet i PE-HD med integreret slamfang. Den leveres med teleskopisk justerbart forhøjerstykke, der kan vinkles i 5° samt lugttæt og låsbart dæksel, som er trafiksikker op til kl. B 125 (12,5 tons). Til- og afløb i Ø110 mm. Til nedgravning i jord i frostfri dybde på 800 eller 1200 mm.


Fordele

- Synlige typeskilte i opføringsrøret iht. lovgivningen
- Synlig afmærkning af dækslet iht. lovgivningen
- 20 års fabriksgaranti
- Let og stærk konstruktion
- Leveres med opføring og lugttætte dæksler

20 års
fabriksgaranti

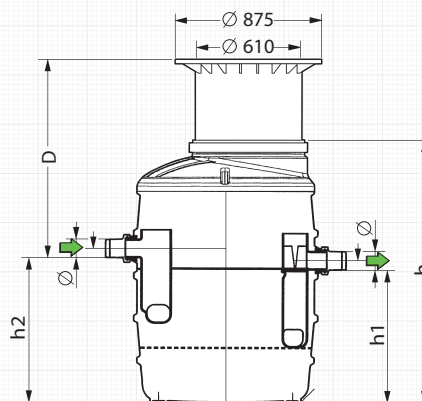

D = Installationsdybde
Ø = Udvendig dimension



ID = Indvendig dimension

Varenr.	Nom. størrelse	Ø	Størrelse a x b	h	h1	h2	Slamfang	Fedtopbevaring	Samlet
223601218	NS2	110	1380 x 1106	1300	790	860	200 l	120 l	570 l
223601418	NS4	110	1380 x 1106	1550	1040	1110	400 l	160 l	770 l

Fedtudskiller i jord

Komfort-model

Fedtudskiller til nedgravning, fremstillet i PE-HD med integreret slamfang. Leveres med teleskopisk justerbare forhøjerstykker, der kan vinkles i 5° samt 2 lugttætte og låsbare dæksler, der er trafiksikre op til kl. D 400 (40 tons). Til- og afløb i Ø160 mm.



Fordele

- Synlige typeskilte i opføringsrøret iht. lovgivningen
- Synlig afmærkning af dækslet iht. lovgivningen
- 20 års fabriksgaranti
- Let og stærk konstruktion
- Leveres med opføring og lugttætte dæksler

Fordele ved to opføringsrør

- Bedre tømning- og rensemulighed kontra en udskiller med kun et opføringsrør
- Lavere nedgravningsdybde end vertikale udskillere med et opføringsrør

Lavere
nedgravningsdybde
end vertikale
udskillere med et
opføringsrør

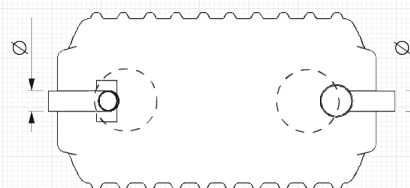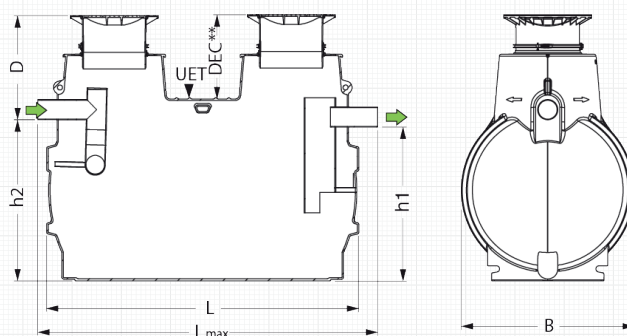

Varenr.	Nom. størrelse	Ø	L	B	h1	h2	Slamfang	Fedtopbevaring	Samlet
223603070	NS7	160	2390	1200	1030	1100	700 l	280 l	1800 l
223603110	NS10	160	2910	1200	1030	110	1000 l	400 l	2600 l

Koalescensudskiller i jord


Komfort-model

Koalescensudskiller produceret af polyethylen PE-HD med integreret slamfang og automatisk flydelukke. Koalencensfilteret kan udskiftes eller rengøres. Forhøjerstykket af PE-HD er teleskopisk justerbar. Kan vinkles i 5°.

Fordele

- Synlige typeskilte i opføringsrøret iht. lovgivningen
- Synlig afmærkning af dækslet iht. lovgivningen
- 20 års fabriksgaranti
- Let og stærk konstruktion
- Leveres med opføring og lugttætte dæksler

Justerbar
installationsdybde
på 500 mm

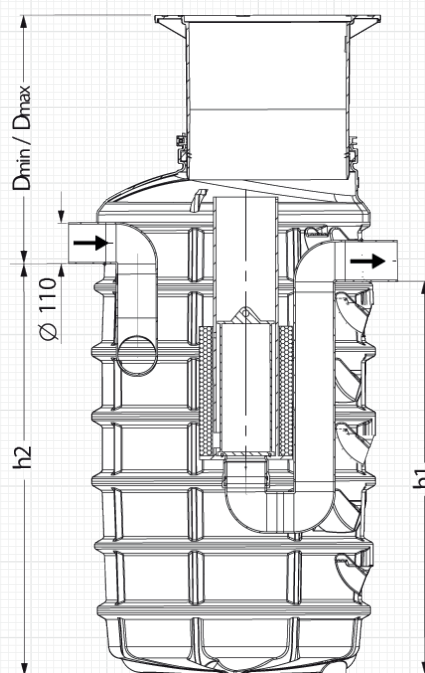


Varenr.	Nom. størrelse	Ø	Størrelse a x b	h1	h2	Vægt	Belastning	Slamfang	Olieopbevaring
100303101	NS3	110	545 x 995	1055	1105	205 kg	KL D400	800 l	200 l
100303104	NS3	110	545 x 995	1055	1605	220 kg	KL D400	1600 l	200 l
100303100	NS6	160	560 x 1090	1020	1090	205 kg	KL B125	200 l	200 l

Koalescensudskiller i jord

Komfort-model

Koalescensudskiller produceret af polyethylen PE-HD med integreret slamfang og automatisk flydelukke. Koalencensfilteret kan udskiftes eller rengøres. Forhøjerstykket af PE-HD er teleskopisk justerbar. Kan vinkles i 5°.

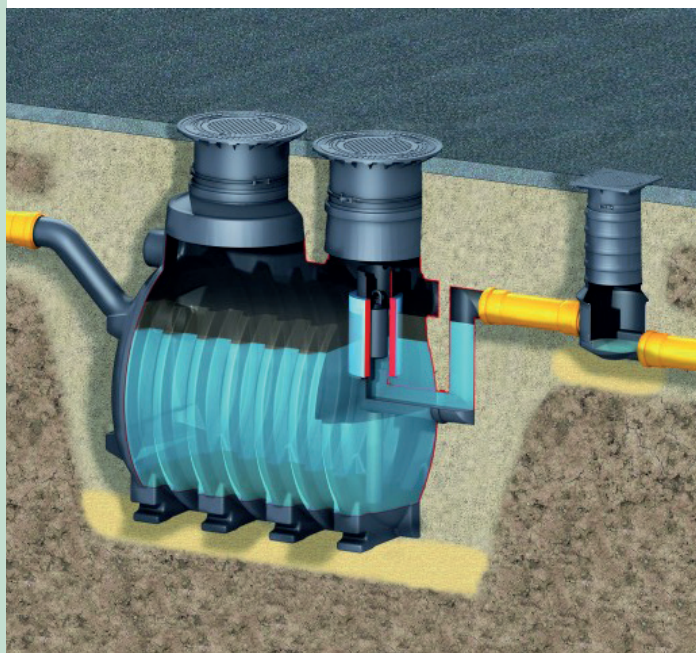



Fordele

- Synlige typeskilte i opføringsrøret iht. lovgivningen
- Synlig afmærkning af dækslet iht. lovgivningen
- 20 års fabriksgaranti
- Let og stærk konstruktion
- Leveres med opføring og lugttætte dæksler

Fordele ved to opføringsrør

- Bedre tømning- og rensemulighed kontra en udskiller med kun et opføringsrør
- Lavere nedgravningsdybde end vertikale udskillere med et opføringsrør

Lavere
nedgravningsdybde
end vertikale
udskillere med et
opføringsrør

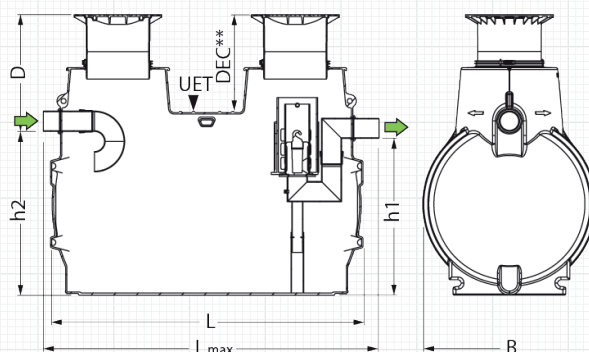

Varenr.	Nom. størrelse	Ø	Størrelse a x b	h1	h2	Vægt	Belastning	Slamfang	Olieopbevaring
223637105	NS10	200	850 x 1230	1600	1630	535 kg	KL D400	2500 l	271 l

Fedt- & koalescensudskillere

Vores komfort- og basis-modeller

