




Pierścienie dystansowe

Do regulacji włączów i wpustów

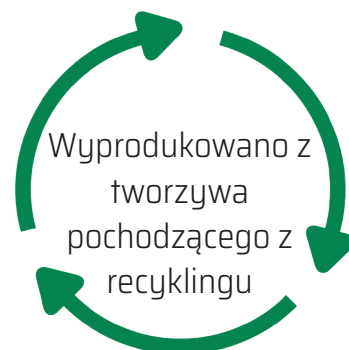

Wyprodukowano z
tworzywa
pochodzącego z
recyklingu

Lauridsen[®]
Solutions

Obsługa klienta: +48 735-967-191

ul. Połczyńska 65/3 75-811 Koszalin

wz@lhi.as - www.lhisolutions.pl



Opcja z
uszczelnieniem.
Więcej na
stronie 7



Pierścienie dystansowe

Pierścienie dystansowe to innowacyjne, proste, ekonomiczne, skuteczne i długotrwałe rozwiązania problemów związanych z uszkodzeniami konstrukcji studni kanalizacyjnych. Pozwalają one na utrzymanie i zachowanie integralności zwiercienia poprzez znaczącą redukcję szkód pochodzących z drgań komunikacyjnych. Oddzielenie korpusu włazu pierścieniami dystansowymi od zwężki, płyty pokrywkowej, kręgu, stożka, pierścieni odciążających, górnego elementu studzienki kanalizacyjnej znacząco redukuje tarcie oraz naprężenia występujące pomiędzy tymi elementami. Tym samym maksymalizuje wydajność oraz żywotność całej konstrukcji.

Zalety

- Wydłużona żywotność całej struktury studni kanalizacyjnej
- Wysoka wytrzymałość - niewielka masa
- Łatwe do przenoszenia oraz montażu
- Redukcja szkód wywołanych wibracjami pochodzącymi z ruchu drogowego.
- Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- Precyzyjna regulacja zwiercienia
- Wyprodukowane ze specjalnej mieszanki tworzyw pochodzących z recyklingu



Specjalnie zaprojektowany rowek znacząco ułatwia uszczelnianie pierścieni dystansowych

Specjalny rant zapewnia bezpieczeństwo podczas transportu oraz zabezpiecza przed przesuwaniem w czasie montażu



Pierścienie dystansowe z rantem i rowkiem pod uszczelnienie

Asfalt stop/Klinowy



Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Wysokość	Liczba sztuk na palecie	Profile
*225595019	280 mm	10 mm	360	
*225595019	300 mm	10 mm	360	
225595030	320 mm	15 mm	240	
225595032	320 mm	9/22 mm	240	
225597032	320 mm	30 mm	120	
225597034	320 mm	50 mm	80	
225597037	320 mm	100 mm	40	

Ze stop/krowedzia



Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Wysokość	Liczba sztuk na palecie	Profile
225595033	320 mm	30 mm	120	
225595035	320 mm	50 mm	80	
225595036	320 mm	100 mm	40	



Pierścienie dystansowe z rantem i rowkiem pod uszczelnienie



	Nr produktu	Średnica wew. DN/ ID	Wysokość	Liczba sztuk na palecie	Profile
	225595040	435 mm	15 mm	120	
	225595042	435 mm	9/22 mm	120	
	225595043	435 mm	30 mm	80	
	225595045	435 mm	50 mm	60	
	225595046	435 mm	100 mm	30	

 	Nr produktu	Średnica wew. DN/ ID	Wysokość	Liczba sztuk na palecie	Profile
	225595060	605 mm	15 mm	100	
	225595062	605 mm	9/22 mm	100	
	225595063	605 mm	30 mm	60	
	225595065	605 mm	50 mm	35	
	225595066	605 mm	100 mm	18	
	225595067	605 mm	150 mm	12	
	225595068	605 mm	200 mm	8	
	**100200074	605 mm	200	8	

	Nr produktu	Średnica wew. DN/ ID	Wysokość	Liczba sztuk na palecie	Profile
	225595080	800 mm	15 mm	100	
	225595082	800 mm	9/22 mm	100	
	225595083	800 mm	30 mm	60	
	225595085	800 mm	50 mm	35	
	225595086	800 mm	100 mm	18	



Bez rantu



Pierścienie dystansowe **bez rantu, płaskie**



Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Wysokość	Liczba sztuk na paletcie	Profile
*225595019	280 mm	10 mm	360	
*225595029	300 mm	10 mm	360	
225595030	320 mm	15 mm	240	
225595032	320 mm	9/22 mm	240	
225597033	320 mm	30 mm	120	
225597035	320 mm	50 mm	80	
225597036	320 mm	100 mm	40	



Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Wysokość	Liczba sztuk na paletcie	Profile
225595040	435 mm	15 mm	120	
225595042	435 mm	9/22 mm	120	
225597039	435 mm	30 mm	80	
225597040	435 mm	50 mm	60	
225597041	435 mm	100 mm	30	



Pierścienie dystansowe bez rantu, płaskie



	Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Wysokość	Liczba sztuk na palecie	Profile
	225595060	605 mm	15 mm	100	
	225595062	605 mm	9/22 mm	100	
	225597059	600 mm	30 mm	60	
	225597060	600 mm	50 mm	35	
	225597061	600 mm	100 mm	18	
	225597062	600 mm	150 mm	12	
	225597068	600 mm	200 mm	8	

	Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Wysokość	Liczba sztuk na palecie	Profile
	225595080	800 mm	15 mm	100	
	225595082	800 mm	9/22 mm	100	
	225597079	800 mm	30 mm	60	
	225597080	800 mm	50 mm	35	
	225597086	800 mm	100 mm	18	

	Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Wysokość	Liczba sztuk na palecie	Profile
	225597258	640	15	60	
	225597262	640	9/22	50	
	225597259	640	30	30	
	225597260	640	50	20	
	225597261	640	100	10	



Ø600 Pierścienie dystansowe na stożku betonowym



Ø600 zwieńczenie studni z pierścieniami dystansowymi oraz korpusem wjazdu



Ø600 zwieńczenie studni z pierścieniami dystansowymi i wjazdem samopoziomującym




Kontrola jakości

Temp.	Nacisk	Zatwierdzono
+ 23°C	500	✓
- 30°C	500	✓
- 65°C	210	✓

Testy przeprowadzone przez Instytut Wytrzymałości na urządzeniu Amsler 600 KN nie wykazały uszkodzeń na produktach.

Profile



Z rantem i rowkiem pod uszczelnienie




Bez rantu, płaskie



Klinowy



Asfalt stop Ø300



Asfalt stop Ø600

Uszczelka


Pierścienie dystansowe, stożki odciążające oraz pokrywy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z naszymi klientami stworzyliśmy szereg uniwersalnych, wzajemnie ze sobą współpracujących i kompatybilnych elementów odciążająco - regulacyjnych. Pierścienie dystansowe wykonane są z mieszaniny tworzyw pochodzących z recyklingu, które charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia i oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. W zależności od wymagań, mogą być łączone zapewniając prawidłową regulację kąta nachylenia oraz wysokości zwieńczeń studni wjazdowych i niewjazdowych. Stożki odciążające z recyklatowych tworzyw mogą stanowić przypowierzchniowy element zwieńczenia studni wjazdowych i niewjazdowych, będący wsparciem dla pierścieni oraz pokryw.


Pokrywy z recyklatowych tworzyw mogą służyć jako ochrona dla studzienek przelotowych w sytuacji, kiedy cała konstrukcja jest gotowa. W zastosowaniu ze stożkami odciążającymi zamykają studzienkę i zapewniają ochronę przed dostawaniem się wszelkich zanieczyszczeń do jej wnętrza.



Stożek odciążający z zagłębieniem


	Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Typ	Liczba sztuk na palecie	Profile
	225586315	315 mm	Z rantem	20	
	225586425	425 mm	Z rantem	10	

Stożek odciążający płaski

	Nr produktu.	Średnica wew. DN/ID	Typ	Liczba sztuk na palecie	Profile
	225588315	315 mm	Bez rantu	20	
	225588425	425 mm	Bez rantu	10	




Pokrywa z cylindrem

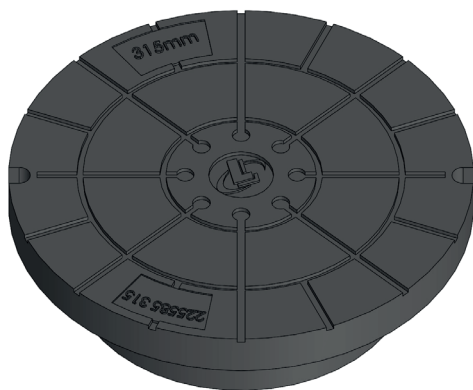


Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Typ	Liczba sztuk na palecie	Profile
225585315	315 mm	Z rantem	40	
225585425	425 mm	Z rantem	40	


Pokrywa płaska

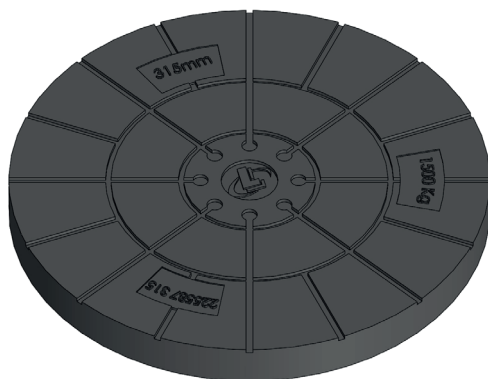



Nr produktu	Średnica wew. DN/ID	Typ	Liczba sztuk na palecie	Profile
225587315	315 mm	Bez rantu	80	
225587425	425 mm	Bez rantu	30	

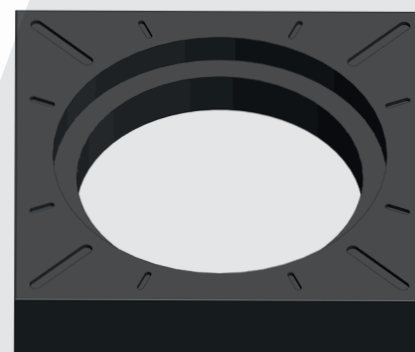


Wysoki model

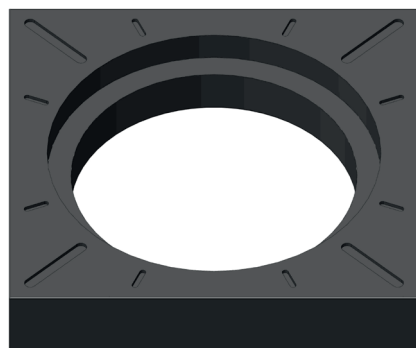

Nr produktu.	Średnica wew. DN/ID	Typ	Liczba sztuk na palecie	Profile
225582314	315 mm	Wysoki model	40	
225582424	425 mm	Wysoki model	20	

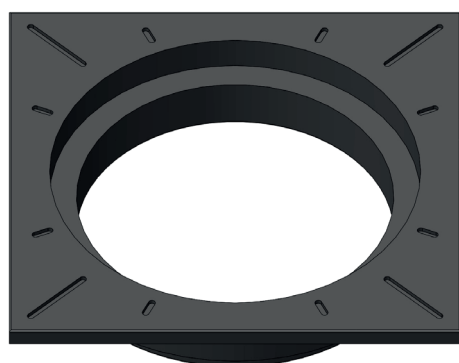

Nr produktu.	Średnica wew. DN/ID	Typ	Liczba sztuk na palecie	Profile
225582315	315 mm		40	
225582425	425 mm		20	



Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest ważną częścią naszej organizacji. W naszej działalności pracujemy nad zrównoważonym rozwojem na trzy różne sposoby.

Nastawieni na profesjonalne gospodarowanie ściekami

- Dostarczamy rozwiązania, doradzamy jak gospodarować ściekami przy możliwie najmniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne.


Zielone myślenie

- Za cel stawiamy sobie ochronę środowiska, dlatego w części naszej produkcji używamy tworzyw pochodzących wyłącznie z recyklingu.

Odpowiedzialność

- Doceniamy naszych pracowników, dlatego koncentrujemy się na stwarzaniu środowiska pracy, w którym integracja oraz bezpieczeństwo są priorytetami. Stawiamy na rozwój. Pragniemy, aby nasi pracownicy stale się doskonalili, byli szczęśliwi w pracy, radzili sobie z zadaniami zapewniając najlepszą obsługę naszym klientom w myśl powiedzenia: "Traktuj dobrze pracowników, a oni będą traktować dobrze Twoich klientów."

Przykład: 315 i 425 rura wznosząca ze stożkiem odciążającym oraz pokrywą, wyprodukowane z tworzywa pochodzącego z recyklingu.

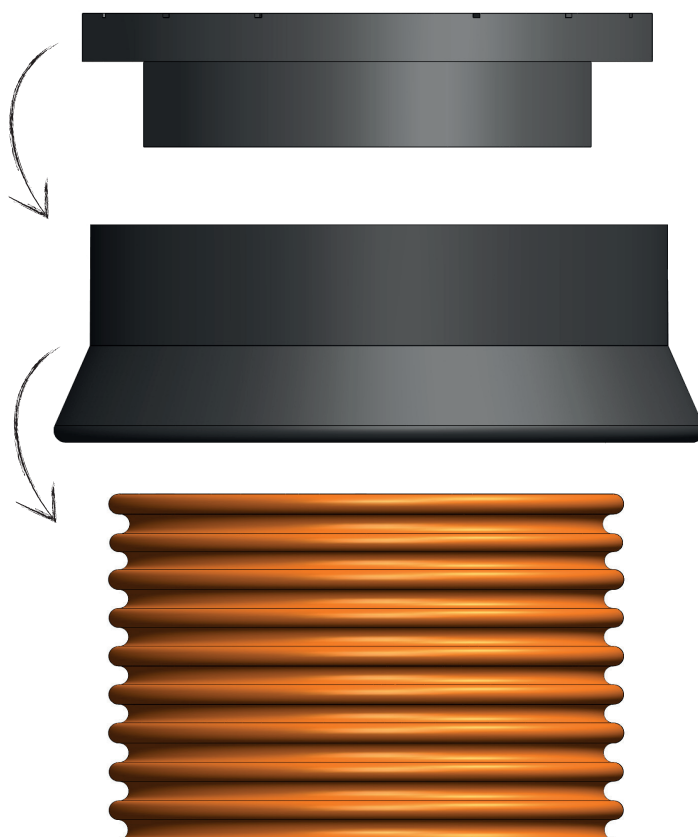

Pierścienie dystansowe

Do regulacji wpustów i włączów.
Wyprodukowano z tworzyw pochodzących z recyklingu

